

Venti brandskab type 2s



Small brandskab til montage på væg

Venti brandskab type 2s er beregnet for montage på væg og kan delvis indbygges. Brandskabet anbefales til alle byggerier, og er især velegnet, hvor man af pladsmæssige hensyn ønsker et mindre brandskab. Type 2s er en unik løsning på grund af sin størrelse. Brandskabet leveres som standard højrehængsles.

Brandskabet er udført i galvaniseret plade, der som standard er malet i RAL 3002 ca. 80 micron, og kan på bestilling leveres i alle RAL farver og alternative materialer. Brandskabet er bukket og samlet af en plade, hvilket gør konstruktionen stærk og stabil.


Brandskabets svingarm leveres i rustfri rundstål. Strålerøret er justerbart og enkelt at betjene (lukket, vandtåge, samlet stråle). Slangen er formstabil letvægtsslange, der kun vejer 1/3 af normale gummislanger og har et sprængningstryk på 70 bar.

Gennemløbet er udført af plast. Brandskabet har 8 forberedte monteringsmuligheder for vandtilslutning og leveres komplet med lukkemekaniske og let brydeligt sikringsglas

Brandskabet leveres med lovpligtige afmærkningskilte samt udførlig monteringsvejledning.

Venti brandmateriel er godkendt iht. DS/EN 671-1 og er CE mærket.

Venti brandskab type 2s

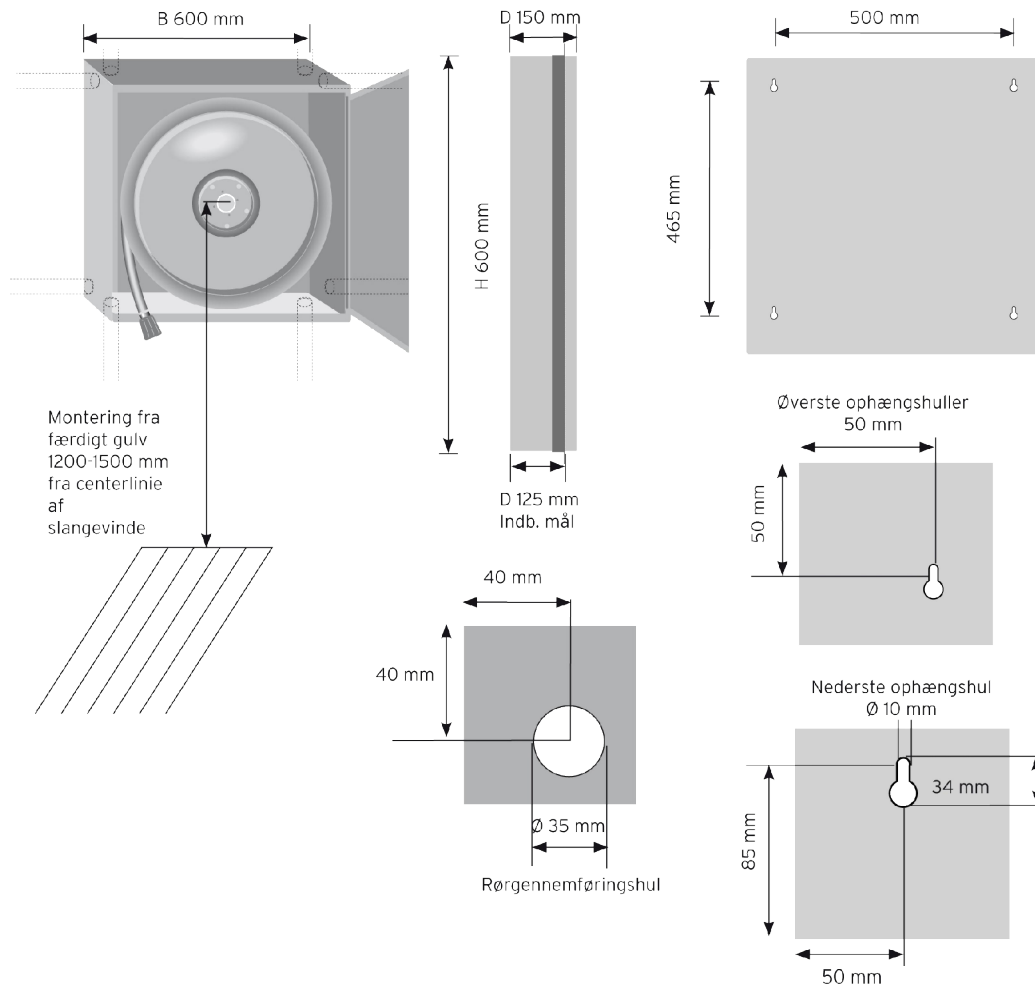

VVS nr.	Slange dim.	HxB mm	D mm	Indb. mål mm	Ventil type	Farve
399553266	25m / 3/4"	600x600	150	125	Manuel	Rød

VVS nr.	Slange dim.	HxB mm	D mm	Indb. mål mm	Ventil type	Farve
399553277	25m / 3/4"	600x600	150	125	Manuel	Hvid