

LTS extreme[®] storlek 2


Värmeåtervinningsaggregat

Luftflödesområde 30 - 150 l/s





- Hölje ut- och invändigt utfört av aluzink.
- Höljets korrosivitetsklass C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
- Radialfläktar med B-profil och energieffektiva EC-motorer.
- Varvtalsstyrning av fläktmotorerna.
- Roterande värmeväxlare.



- Finfilter filterklass F6 alternativt F7.
- Spjälldel tätningsklass 3.
- Intern elcentral med digital styrutrustning.
- Eftervärmningsbatteri i kanal för varmvatten eller elvärme.
- Kylbatteri i kanal för kallvatten eller DX.

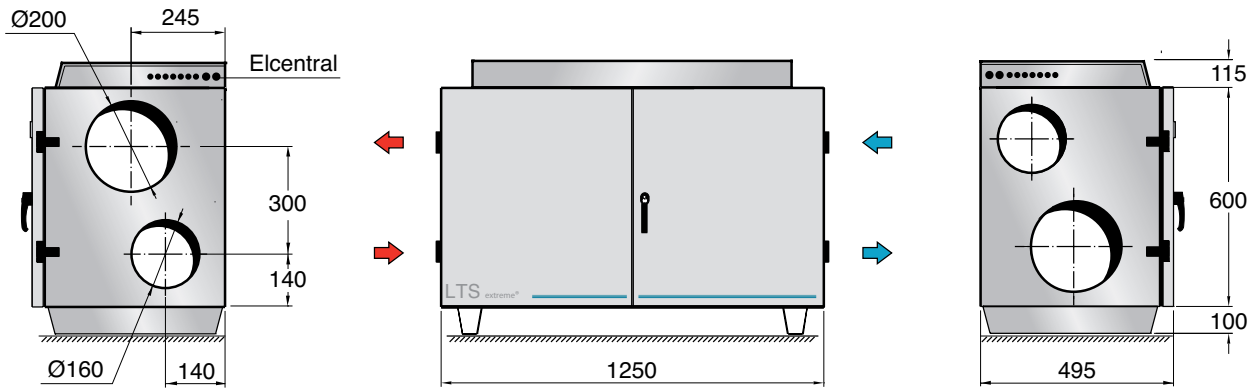




VV-batteri



EL-batteri



Spjäll

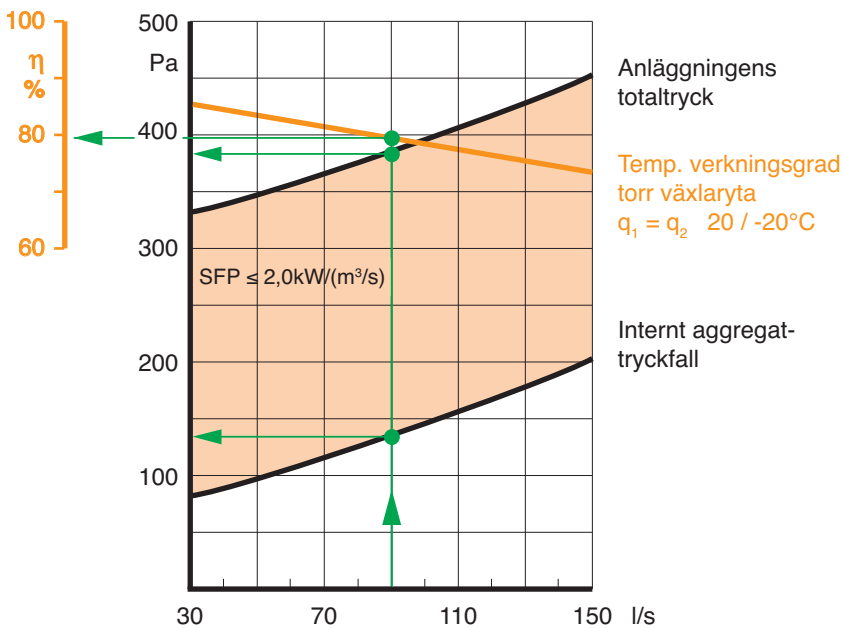

Benämning	Vikt
Aggregat	115
Fläkt	15
Spjälldel	5
EL-batteri	5
VV-batteri	10

Flödesdiagrammen gäller för aggregat med filter F6, roterande värmeväxlare och eftervärmningsbatteri för varmvatten. Disponibelt statiskt tryck för kanal 250 Pa.