





LTS Victum[®] storlek 2

- Toppanslutet värmeåtervinningsaggregat.
- Flödesområde 30 – 130 l/s.
- Roterande värmeväxlare.
Temperaturverkningsgrad 75 – 90%
- Tysta och energieffektiva fläktar med EC-motorer.
- Lättplacerat. Kräver endast 0.5 m² golvyta.
Kan även monteras på vägg eller i undertak.
- Genomgående hög LTS-kvalitet såväl avseende detaljutförande som komponentval.

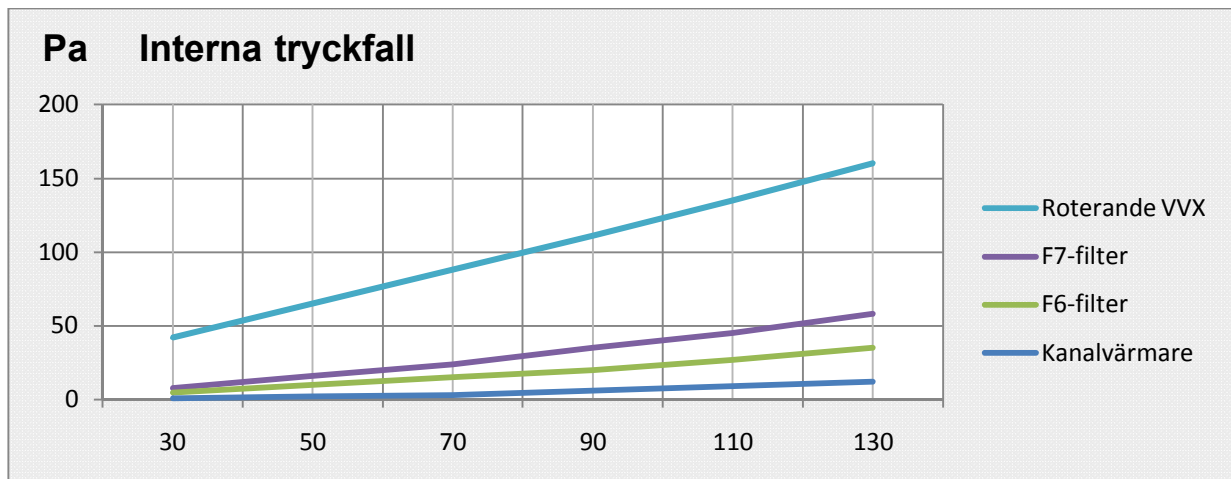

Tillgänglig statisk tryckökning är > 500 Pa inom hela aggregatets flödesområde.

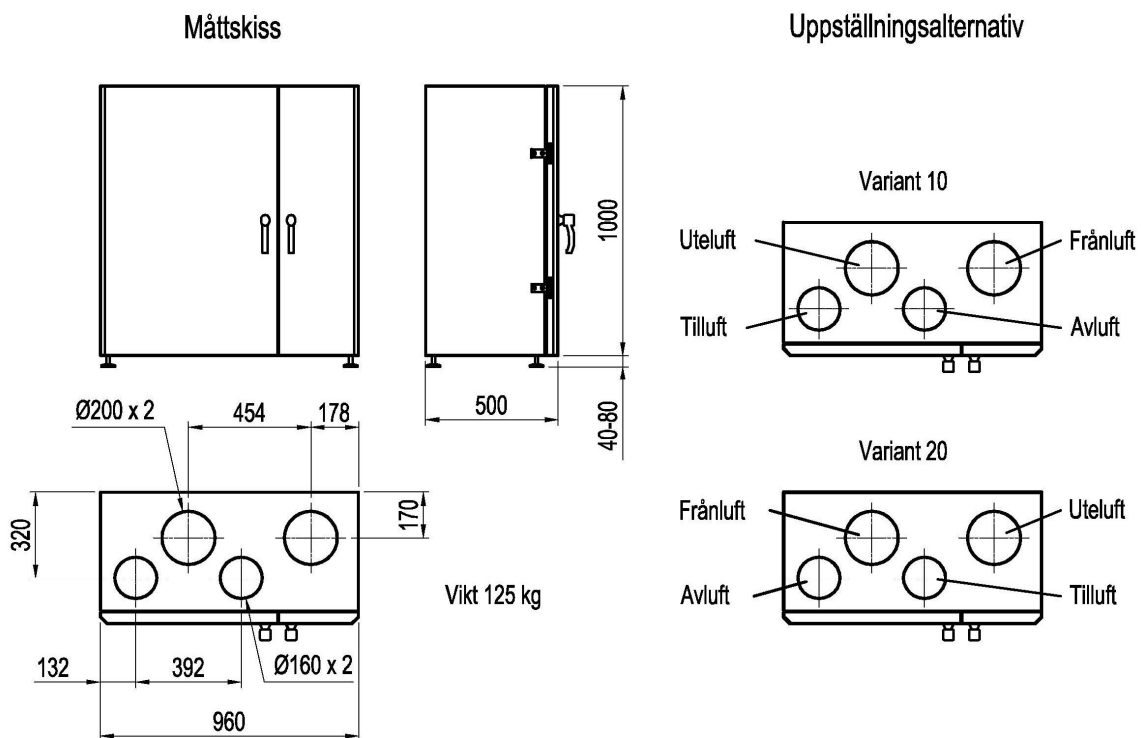

Avsäkring

Aggregat med inbyggd styrutrustning avsäkras: 10 AT 230 V AC 50 Hz

Fläktmotordata

Märkspänning	200 – 277 V AC 50 / 60 Hz
Märkström	1.65 – 1.2 A
Märkeffekt	230 W
Styrsignal	0 – 10 V DC
Skyddsform	IP44
Max varvtal	3210 rpm
Max omgivningstemp.	40 °C