


Tekniske data

Type	U [V]	f [Hz]	L _{WAz} [dB (A)]	L _{WAz} [dB (A)]	η _v [%]	η _e [%]	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Weight [kg]
MPS 200 E2	230V~	50	65	78	34,5	37,4	484	484	286	29,0
MPS 250 E2	230V~	50	67	80	39,2	41,8	584	584	287	40,0
MPS 315 E2	230V~	50	68	83	45,2	47,6	684	684	336	50,0
MPS 315 E2L	230V~	50	71	89	49,1	51,8	684	684	336	54,0
MPS 355 E4	230V~	50	60	75	41,0	45,4	784	784	386	63,0
MPS 400 E4	230V~	50	67	81	44,7	49,3	884	884	436	70,0

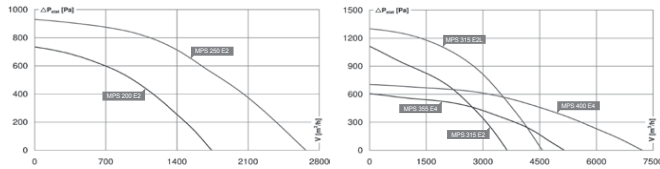

MPS - Boksventilator for professionelle

Tætte · Enkle at vedligeholde · Økonomiske



ETALINE In Line rørventilator Udsugnings ventilator Tag ventilator Aggregater Kanal ventilator



ruck ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel +49 7930 9211-300
Fax +49 7930 9211-150

www.ruck.eu
info@ruck.eu





Køkken professionelle

MPS Ekstremt fedtafvisende

Udsugningen fra kommercielle køkkener stiller særlige krav til ventilatoren. Høj temperatur kombineret med stor fedt belastning, kræver sit af ventilatoren.

MPS udsugningsventilator er specielt designet til sådanne forhold. MPS opfylder ligeledes kravene stillet i VDI 2052.

Huset er en dobbelt konstruktion med 40mm mineraluld isolering. Dette reducerer både udstrålingsstøj, og kondensering af restfedt i udsugningsluften.

I designfasen prioriteredes en stor tæthed i ventilatorhuset. Alle samlinger er fuget med en temperaturbestandig fugemasse.

Den indbyggede kondens afløb sikrer fedt og kondensvand kan bortledes.

MPS Enkel at vedligeholde

Den store døråbning tillader nem adgang for rengøring. Det glatte interiør er let at rengøre, ligesom indløb og afkastsider.

Bagudkrummede impeller er meget smudsafvisende, og grundet det lave antal skovblade, meget enkle at holde rene.

MPS Exceptionel økonomisk

Hele MPS-serien er udstyret med bagud krummede impeller. Disse har, sammenlignet med fremad krummede impeller, en langt højere virkningsgrad, hvilket sænker energiforbruget.

Grundet den høje virkningsgrad, leveres hele serien med 230V motorer. Motorhastighed og luftmængde kan reguleres med prisgunstige 230V transformere.



Stabilt hus, solidt udført. Enkel ændring af udløbsretning højre, venstre eller vertikalt.



Bagud krummede impeller med høj virkningsgrad, modvirker smuds tilslætning.



Glat og lækagetæt interiør. Med ¼ afløb (fungerer kun ved vertikal afkast).



Volt kontrollerbar 230V enkelt fase motor produceret i Vesteuropa.