

Slangeskab type 2i



Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 3002 (rød)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil	
399553266	25m / 3/4"	790x790	112	110	Manuel	
399554266	25m / 3/4"	790x790	139	137	Automat	
399553316	30m / 3/4"	790x790	112	110	Manuel	
399554316	30m / 3/4"	790x790	139	137	Automat	
399553268	25m / 1"	790x790	139	137	Manuel	
399554268	25m / 1"	790x790	139	137	Automat	
399553318	30m / 1"	790x790	139	137	Manuel	
399554318	30m / 1"	790x790	139	137	Automat	

Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 9010 (hvid)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil	
399553265	25m / 3/4"	790x790	112	110	Manuel	
399554265	25m / 3/4"	790x790	139	137	Automat	
399553315	30m / 3/4"	790x790	112	110	Manuel	
399554315	30m / 3/4"	790x790	139	137	Automat	
399553269	25m / 1"	790x790	139	137	Manuel	
399554267	25m / 1"	790x790	139	137	Automat	
399553317	30m / 1"	790x790	139	137	Manuel	
399554317	30m / 1"	790x790	139	137	Automat	

Standard slangeskab for indbygning i væg

Safeti slangeskab type 2i er beregnet for fuldstændig indbygning i væg. Slangeskabet anbefales til byggerier, hvor der ønskes en elegant løsning. Type 2i slangeskabet er en unik slangeskabsløsning på grund af sit smalle indbygningsmål. Slangeskabet er vendbart og hængsling tilpasses enkelt til lokale forhold.

Slangeskabet kan på bestilling leveres i alle RAL farver og alternative materialer. Det er bukket og samlet af en plade, hvilket gør konstruktionen stærk og stabil. Slangeskabet er godkendt iht. DS/EN 671-1 og CE mærket.


Slangeskab type 2i leveres standard med:

- Slangeskab i galvaniseret plade i RAL 3002 (rød), 80 micron
- Svingarm i galvaniseret stål
- Justerbart strålerør (lukket, vandtåge, samlet stråle)
- Formstabil letvægtsslange med sprængningstryk på 70 bar

- Gennemløb i plast eller messing (manuel/automat)
- Dynamisk bremse
- 8 forberedte muligheder for vandtilslutning
- 1 m tilslutningslange
- Komplet lukkegreb med let brydeligt sikringsglas
- Lovpligtige afmærkningskilte
- Monteringsvejledning


Tilvalg

- Rukolås
- Glaslåge
- Alternativ RAL farve
- Udført i rustfri stål

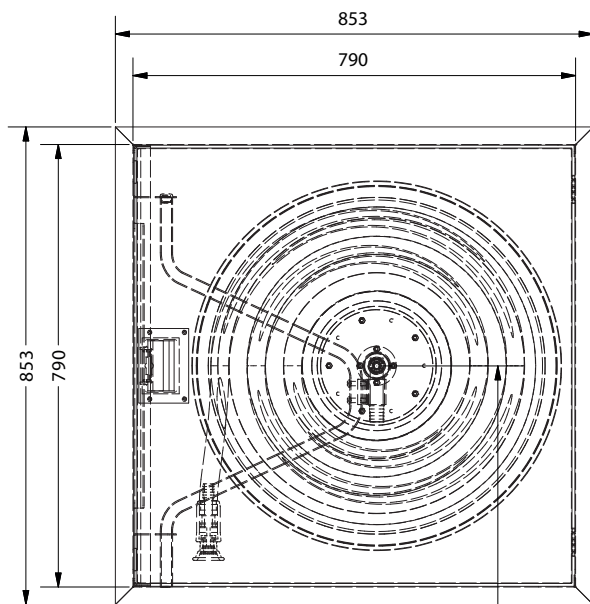

Montering fra færdigt gulv til centerlinie af slangevinde

1200mm - 1500mm

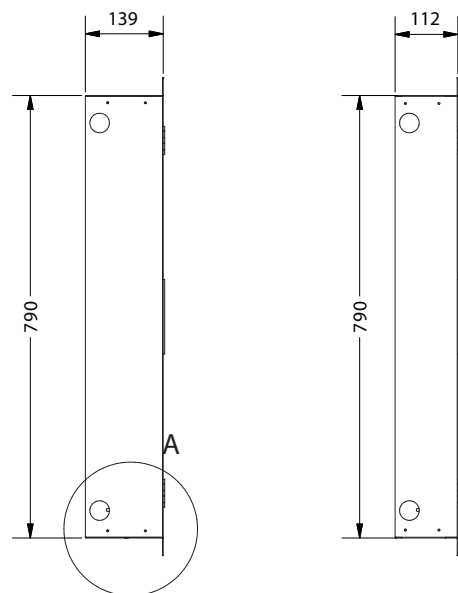

A (1:5)

