


## GRY

Ydervægsrist


### Beskrivelse

GRY er en cirkulær jalousirist beregnet for vægmontage og anvendes for indtag og afkast. Ydervægsristen er udstyret med faste lameller monteret i en vinkel på 45°, som beskytter indsugningshullet mod nedbør. Bag skodderne er en beskyttelsesskærm med en maskestørrelse på 12,5 x 12,5 mm.

Ydervægsrist leveres aluminiumsstøbt i dimensionerne Ø80-Ø400mm.

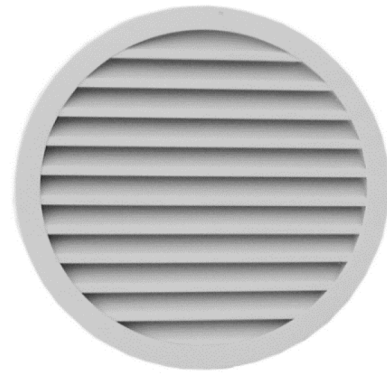


Ød [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	a [mm]
80	15	21	25	3,8
100	40	15	12,5	5
125	40	20	12,5	5
150	40	25	15,0	5
160	40	25	12,5	5
200	40	25	12,5	5
250	60	30	12,5	10
315	60	30	17,5	10
400	60	60	20,0	10

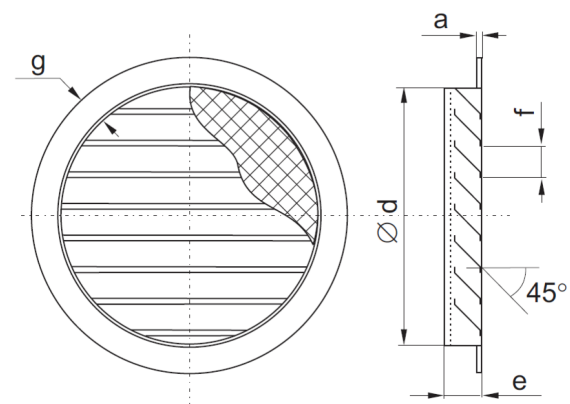

### Diagram

Lydeffektniveau LWA [dB(A)]:

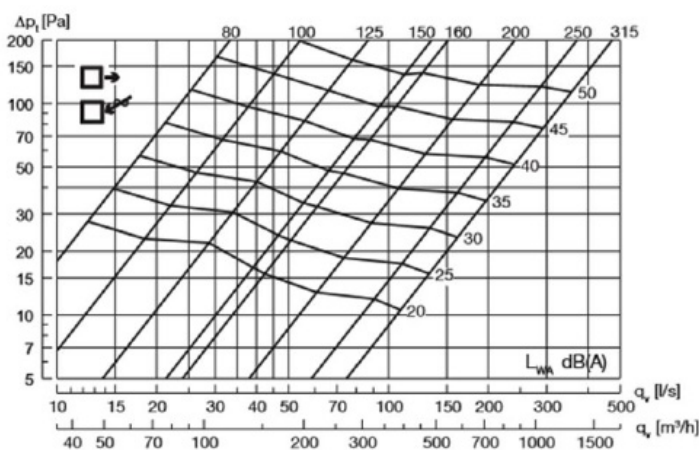

For lydtrykniveau ved afstand X [m]:

$$L_pA = LWA - K$$

X [m]	1	2	3	4	5	10	20
K [dB]	-5	-12	-15	-17	-19	-25	-30

Bestillingseksempel:

Type GRY 160  
 Ød \_\_\_\_\_