

## IRTG

Taggennemføringer, isoleret, runde


### Beskrivelse

IRTG taggennemføring leveres standard med galvaniseret plade og kan leveres med grå, sort eller rød perform.

IRTG = med galv. plade 0°  
50 mm isolering

IRTG = med perform 1-45°  
50 mm isolering


Isolerede taggennemføringer kan leveres med overtryks-  
spjæld.

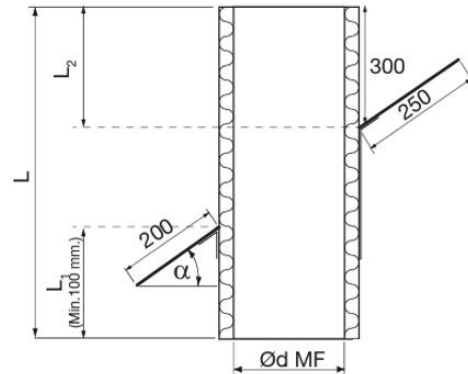

IRTG 0°:

Ød	H [mm]	M [kg]
100	-	-
125	900	13
160	900	22
200	900	24
250	900	32
315	900	44
400	900	55
125	1200	25
160	1200	29
200	1200	34
250	1200	44
315	1200	49
400	1200	59

Bestillingseksempel:

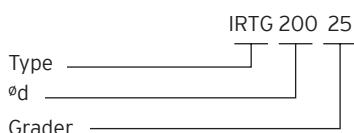

Ret til ændringer forbeholdes.  
Gældende pr. 01-2022