

## SLB



Lyddæmper

### Beskrivelse

SLB lyddæmpere er bygget op af spiralfalset rør udvendig og perforeret rør indvendig. SLB lyddæmpere er isoleret med mineraluld og beklædt med glasvlies eller glasfiber-væv/polyesterdug. SLB leveres med 100mm baffel for at optimere indsætningsdæmpningen.

SLB fremstilles i galvaniseret stål og leveres i Ø315mm-Ø800mm og med 100mm mineral-uld isolering. Standardlængder 600/900/1200 mm.

Tekniske data: Tryktab og generelle lyddata

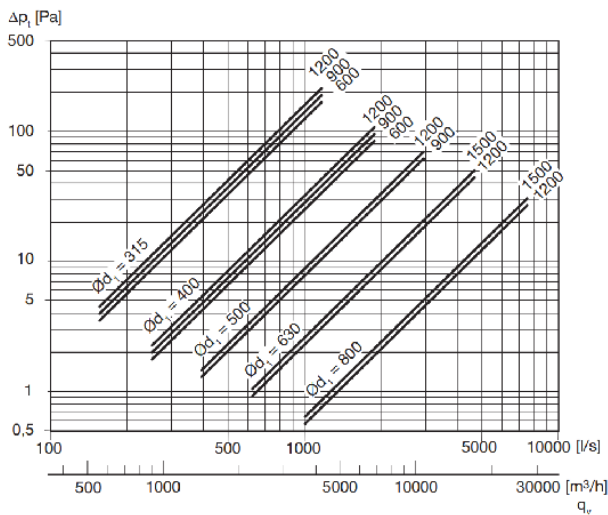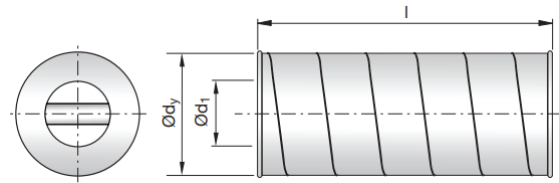

Ød <sub>1</sub>	Ød <sub>v</sub>	L [mm]	Lyddæmpning [dB] pr. oktavbånd [Hz]						Kg
			125	250	500	1000	2000	4000	
315	510	600	6	12	20	25	22	17	15
315	510	900	8	17	26	39	37	24	22
315	510	1200	10	21	33	50	50	32	29
400	625	600	5	10	15	18	14	11	20
400	625	900	7	13	22	30	22	16	30
400	625	1200	8	16	30	42	31	21	40
500	735	900	5	12	20	23	15	11	40
500	735	1200	6	14	27	34	21	14	53
630	880	900	-	-	-	-	-	-	-
630	880	1200	4	11	23	24	14	11	62
800	1030	1200	3	10	20	16	10	9	80
800	1030	1500	4	13	26	20	12	10	99

Bestillingseksempel:

