

SLG


Lyddæmper

Beskrivelse

SLG er opbygget af et spiralfalset rør udvendig og et indvendigt rør. Materialet er galvaniseret stålplade. Mellemrummet er fyldt med mineraluld (nominel isoleringstykkelse er 100 mm).

For at undgå medrivning af mineralulden er der anbragt en polyesterduk mellem det indvendige rør og mineralulden.


Leveres i standardlængder 300/600/900/1200mm.

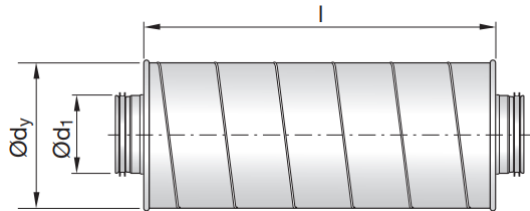

Tekniske data

Dimensioner og generelle lyddata

Ød ₁ nom [mm]	l nom [mm]	Indsætningsdæmpning (dB) i oktavbånd (Hz)								Ød _y [mm]	m [kg]
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
80	300	4	8	11	17	25	30	28	15	295	3,00
80	600	6	15	23	34	50	50	50	25	295	5,30
80	900	9	22	35	50	50	50	50	36	295	7,60
100	300	2	7	10	15	20	25	21	13	310	3,40
100	600	4	13	20	28	40	49	36	20	310	6,10
100	900	7	20	30	41	50	50	50	27	310	8,80
125	300	1	7	9	16	19	19	15	10	325	3,20
125	600	3	11	17	26	38	38	25	15	325	5,90
125	900	4	15	25	36	50	50	35	20	325	8,50
125	1200	6	19	33	46	50	50	45	25	325	11,2
160	300	1	6	9	14	16	14	10	7	365	4,20
160	600	3	8	15	23	29	29	17	11	365	7,50
160	900	4	11	21	32	43	44	25	14	365	10,7
160	1200	5	14	27	41	50	50	32	18	365	14,0
200	600	3	7	14	21	24	21	12	9	410	10,6
200	900	5	10	20	33	38	30	16	11	410	15,3
200	1200	6	12	26	45	50	40	20	13	410	20,0
250	600	3	5	11	17	19	15	8	7	465	12,2
250	900	4	8	17	27	30	21	11	9	465	17,7
250	1200	5	10	23	37	41	26	14	11	465	23,2

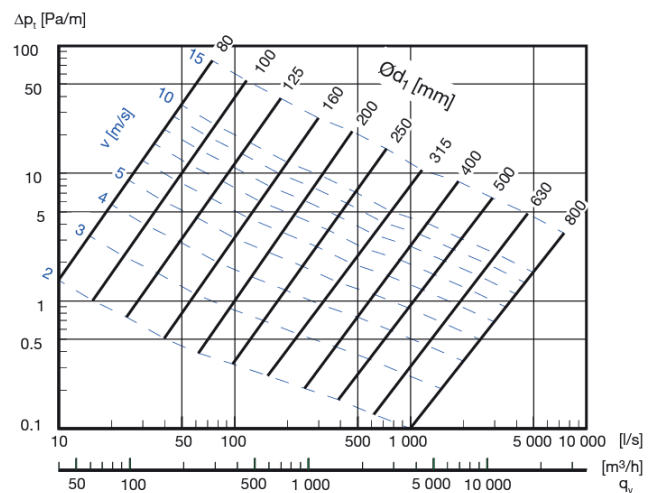

Bestillingseksempel:

SLG 400 1200

Type _____
 ød _____
 L _____