

VB / IVB

Bøjninger

Beskrivelse


Rektangulær bøjning med skarp yderside. Leveres standard i hhv. 90° og 45° grader, samt i andre grader på bestilling. VB leveres standard med radius 100mm.

VB samles og leveres standard med V20 skinner og tilhørende tætningslister og kan desuden leveres med 30 eller 40mm flangeprofiler.

1800mm \geq A/B leveres standard med V30 profiler.

IVB

Rektangulære faconstykker kan på bestilling leveres med indvendig isolering. Komponenterne isoleres standard med 50 mm mineraluld. Isoleringen er forseget med vlies, ligesom alle samlinger er forsynet med pladeprofiler for at undgå medrivning. Isolerede faconstykker leveres normalt uden stag. Isoleringen kan kun anvendes til kondensisoleringsring og opfylder ikke krav til brandisolering.

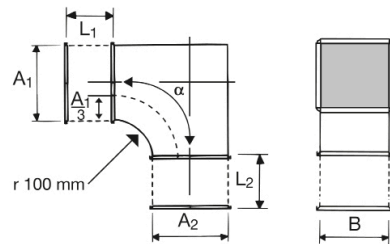

Bestillingseksempel: VB 400 400 500 90 200 V20/V20

