

VBX / IVBX

Bøjninger

Beskrivelse


Rektangulær bøjning med afrundet yderside. VBX leveres standard i hhv. 90° og 45° grader, samt i andre grader på bestilling. VBX leveres standard med radius 100mm.

VBX samles og leveres standard med V20 skinner og tilhørende tætningslister og kan desuden leveres med 30 eller 40mm flangeprofiler.

1800mm \geq A/B leveres standard med V30 profiler.

IVBX

Rektangulære faconstykker kan på bestilling leveres med indvendig isolering. Komponenterne isoleres standard med 50 mm mineraluld. Isoleringen er forseglet med vlies, ligesom alle samlinger er forsynet med pladeprofiler for at undgå medrivning. Isolerede faconstykker leveres normalt uden stag. Isoleringen kan kun anvendes til kondensisolering og opfylder ikke krav til brandisolering.

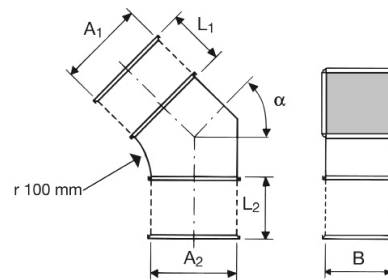

Bestillingseksempel: VBX 400 400 500 90 200 V20/V20

