

VK / IVK

Kanaler, rektangulære

Beskrivelse

Rektangulære kanaler med profilering for at stabilisere kanal siderne og minimere lydgenerering.


Kanaler leveres i alle længder, op til 1500mm.

Venti rektangulære kanaler samles og leveres standard med V20 skinner og tilhørende tætningslister og kan desuden leveres med 30 eller 40mm flangeprofiler.


1800mm \geq A/B leveres standard med V30 profiler.

IVK

Rektangulære kanaler kan på bestilling leveres med indvendig isolering. Komponenterne isoleres standard med 50 mm mineraluld. Isoleringen er forseglet med vlies, ligesom alle samlinger er forsynet med pladeprofiler for at undgå medrivning. Isolerede kanaler leveres normalt uden stag. Isolerende kanaler leveres normalt uden stag. Isoleringen kan kun anvendes til kondensisolering og opfylder ikke krav til brandisolering.

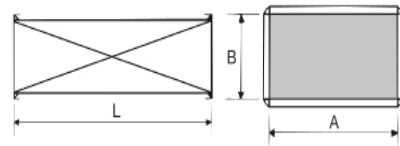

Bestillingseksempel:

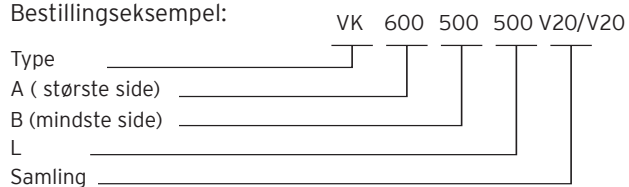

Ret til ændringer forbeholdes.
Gældende pr. 01-2022