

## FAST

Montagebøjler med strop


### Beskrivelse

FAST montagebøjle med strop benyttes som rørbæring til vægmontage.

Leveres i galvaniseret stål i dimensionerne  $\varnothing 80$ - $\varnothing 900$ mm. Standardhøjden er L=90mm. Kan bestilles i andre højder.



$\varnothing d$ , nom [mm]	A [mm]	B [mm]
80	83	25
100	103	25
125	128	25
160	163	25
200	203	25
250	253	25
315	318	25
355	358	25
400	403	25
450	453	25
500	503	25
560	563	25
630	635	25
710	715	30
800	805	30
900	905	30

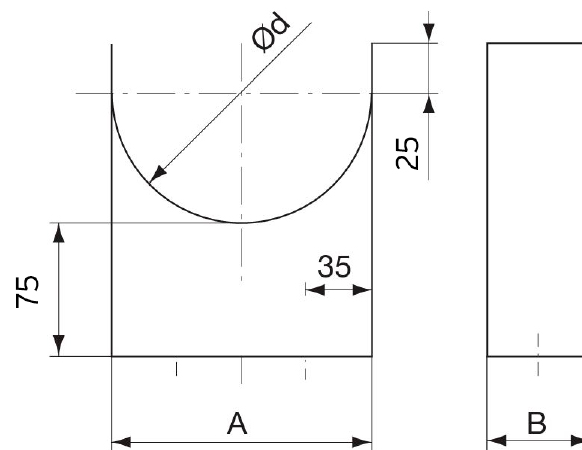

Bestillingseksempel:

Type FAST125  
 $\varnothing d$  \_\_\_\_\_