


KH

Ventilationshætter

Beskrivelse


Ventilationshætte KH er konstrueret som friskluftindtag for såvel industri- som komfortventilation, men kan også anvendes som afkasthætte.

Hætten fremstilles i galvaniseret plade og kan leveres i størrelserne Ø100-Ø800mm. KH leveres standard med nippel og kan på bestilling leveres med samling efter ønske.

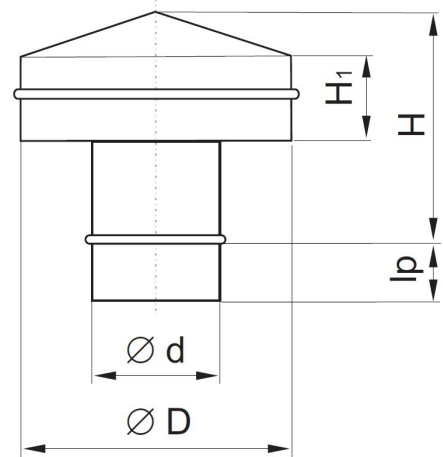


Ød	ØD	H1 [mm]	H [mm]	Friareal [M ²]	m [kg]
100	180	60	133	0,017	0,70
125	224	60	139	0,021	0,90
160	290	60	148	0,027	1,10
200	360	100	197	0,057	1,90
250	450	100	228	0,071	2,60
315	570	100	244	0,089	4,10
355	720	150	337	0,151	6,0
400	720	150	337	0,170	6,20
450	810	150	349	0,191	7,20
500	900	200	411	0,283	11,20
560	1080	200	435	0,317	12,00
630	1135	200	442	0,356	12,80
710	1280	200	482	0,401	14,50
800	1440	200	503	0,452	18,00

Tekniske data - Afkast

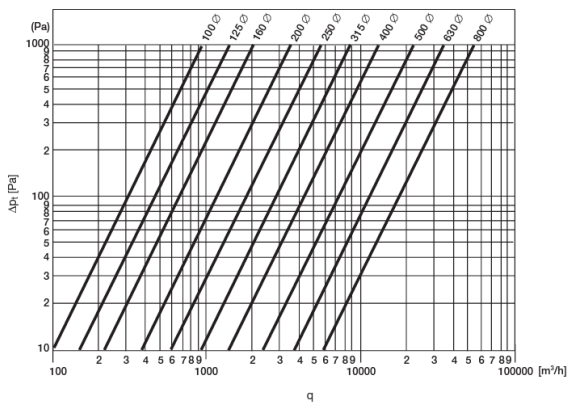

Tekniske data - Indtag

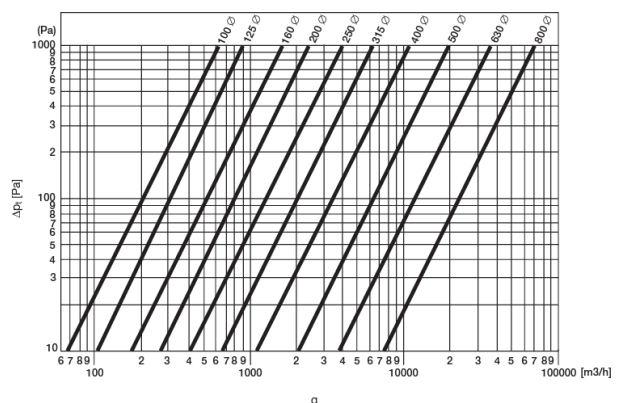

Bestillingseksempel:

Type KH 400
 ød